

H-100 かんばん手差しリーダー

- ビニールケース・ラミネート・紙かんばんなどの処理に最適
- シンプル機構で容易な操作性を実現
- 1次元バーコードまたは2次元QRコードの読取りに対応
- 専用ソフトの活用で購入した日から即戦力

簡単操作


面倒な操作は一切不要。
かんばんを差し込むだけの簡単操作。

水平ストレート搬送

わずか10cmのまっすぐな搬送機構は、
安定処理でジャムの発生を抑えます。

小型・軽量ボディ

本体スペースA4サイズ程度。
重量約6kgのコンパクト設計。

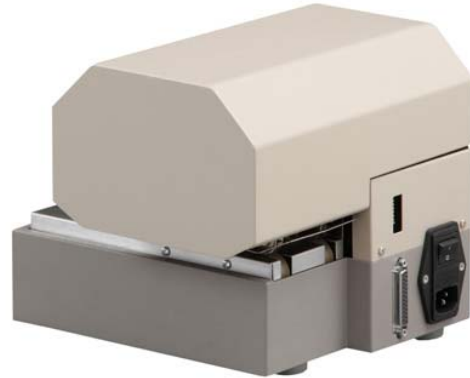

容易なメンテナンス性


カバー、搬送機構は、全面オープン可能。
万一のトラブル時も簡単対応。



●主な仕様

読取方式	LED : H-100L CCD : H-100C QR : H-100QR
読取速度	搬送速度 約600mm/秒 処理目安 約60枚/分程度
読取コード	CODE39 NW7 JAN ITF CODE128 QR
読取行数	LED : 1行 CCD : 4行 (1行70mm以下) QR : MAX 25mm角程度
給紙	手差し方式
スタッカー	なし OK : 後方排出 NG : 手元に戻る
媒体サイズ	横 (搬送方向) : 100~230mm 縦 : 70~125mm
媒体の厚さ	0.1~2mm程度
インターフェイス	RS-232C
入力電源	AC100V±10% 50/60Hz
外形寸法	240 (W) × 240 (D) × 210 (H) mm
重量	約6kg
オプション	専用ソフトウェア (読取り処理)

●媒体仕様

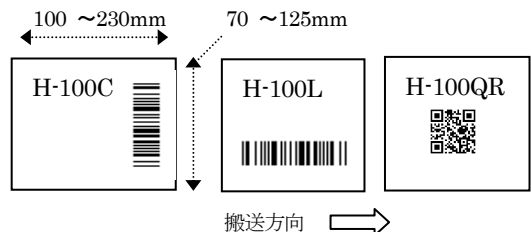

専用ソフトメイン画面

- * 用紙及びケースの質、特性により本装置に不適場合があります。
- * 仕様変更もご相談ください。
- * QRコード® は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

2015.01

株式会社ペリテック

〒213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸 3-2-1
KSP R&D 棟 A-1006
TEL 044-819-2325 FAX 044-819-2326
URL <http://www.peritec.com> E-mail info@peritec.com