



R-100W バーコードスタックリーダ

- 200枚ホッパーとシングルスタッカー構成
- 1次元バーコード、QRコード、OCR-Bに対応
- 幅広用紙を高速処理、最大200枚/分
- 最大A4サイズ用紙まで対応
- エンドーサ機能で読み取り伝票に押印可能

枚数カウントの用途としても活用可能（特別モデル）

水平ストレート搬送

わずか14cmのまっすぐな搬送機構は、安定処理でジャムの発生を抑えます。

シングルスタッカー

読み取りエラー時は用紙を止めて停止。処理済み伝票と混在しません。用紙を抜くと、自動的に再開します。

容易なメンテナンス性


カバーや搬送機構は、オープン可能。万一のトラブル時も簡単対応。

エレベータ方式ホッパー

常時最適な圧力で給紙処理を行ないます。

小型・軽量ボディ

本体スペースB4サイズ以下、重量約11kgのコンパクト設計。

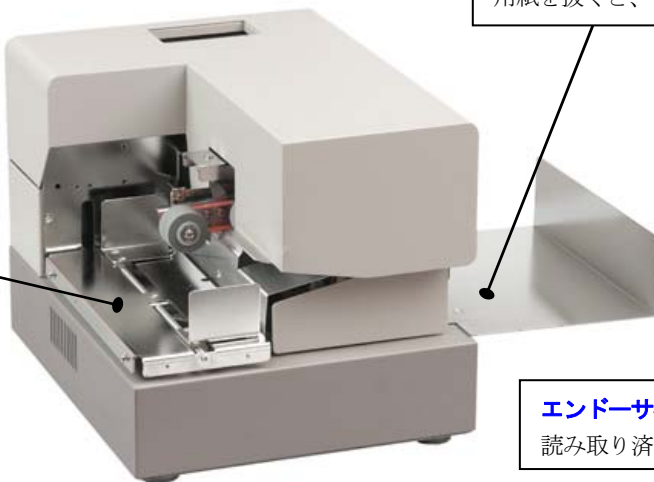


エンドーサ機能

読み取り済みの伝票に押印します。

●主な仕様

読取方式	LED : R-100WL CCD : R-100WC QR : R-100WQR OCR-B : R-100WOCR
読取速度	一次元バーコード : 100 ~ 200枚/分 QRコード・OCR-B : 60 ~ 80枚/分
読取コード	CODE39 NW7 JAN ITF CODE128 QR OCR-B EAN128
読取行数	LED : 1行 CCD : 4行 (1行70mm以下) QR : MAX 20mm角程度 OCR-B : 15桁程度
ホッパー容量	約200枚 (エレベータ昇降方式)
スタッカー容量	約200枚
用紙サイズ	横 : 55 ~ 300mm (150mm以上はオプション) 縦 : 80 ~ 210mm
用紙厚	0.085 ~ 0.15mm (コピー用紙から薄手のハガキ程度まで)
エンドーサ機能	スタンプ : 6φシャチハタ 赤「済」印
インターフェイス	RS-232C
入力電源	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	200VA以下
外形寸法	330 (W) × 260 (D) × 250 (H) mm
重量	約11kg
オプション	読取ソフトウェア、USB ハンドスキャナ B5/A4用紙対応

●帳票仕様

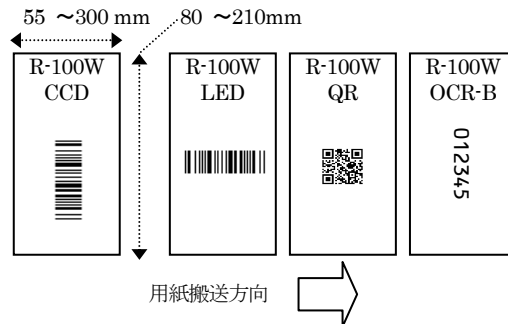

読取ソフトメイン画面

*仕様変更もご相談ください。

*QRコード®は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

2015.01

株式会社ペリテック

〒213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸 3-2-1

KSP R&D 棟 A-1006

TEL 044-819-2325 FAX 044-819-2326

URL <http://www.peritec.com> E-mail info@peritec.com