

R-40 バーコードタグリーダー

- 大容量ホッパーとシングルスタッカー構成
- 処理速度 最大 200 枚/分の高速処理
- アパレルタグなどの小型用紙専用機
- 機能充実の専用読み取りソフトで即戦力

アパレルタグ、小型ラベルなどの処理に最適
枚数カウントの用途としても活用可能

水平ストレート搬送

搬送距離は、わずか10cm。
安定した高速処理を実現。

容易なメンテナンス性


搬送機構は、オープン可能。
万一のトラブル時も簡単対応。

エレベータ方式 大容量ホッパー

常時最適な圧力で給紙処理。
約 600 枚のタグを一括処理。

小型・軽量ボディ

本体スペース A4 サイズ以下の
コンパクト設計。

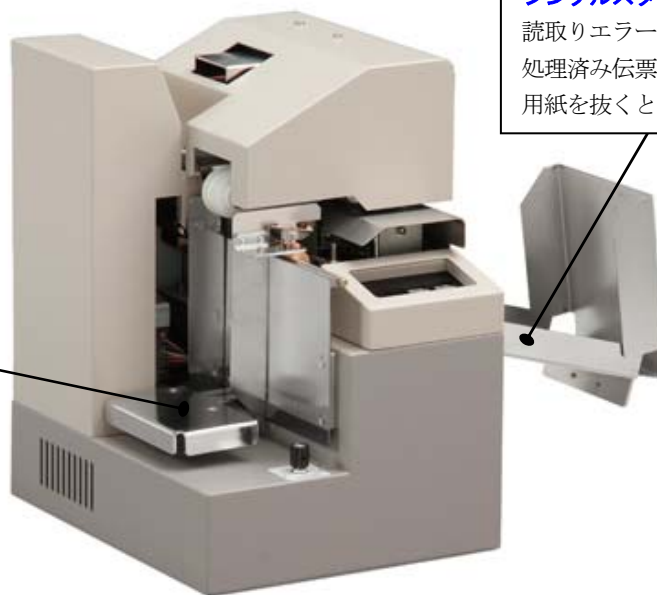

シングルスタッカー



読み取りエラー時は用紙を止めて停止。
処理済み伝票と混在しません。
用紙を抜くと、自動的に再開します。

●主な仕様

読取方式	CCD方式 (500 スキャン/秒)
読取速度	約 100 ~ 200 枚/分
読取コード	CODE39 NW7 JAN ITF CODE128
読取行数	2行 (1行 50mm以下)
ホッパー容量	約 600 枚 (エレベータ昇降方式)
スタッカー容量	約 300 枚
用紙サイズ	横: 40 ~ 80mm 縦: 30 ~ 95mm
用紙厚	0.1 ~ 0.35mm
インターフェイス	RS-232C
入力電源	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	200VA 以下
外形寸法	210 (W) × 250 (D) × 290 (H) mm
重量	約 7.5 kg

オプション	専用ソフトウェア 機能) ①バーコードタグの読取り ②マスターバーコードとの照合 ③枚数指定処理 (指定枚数で停止) ④読取データのファイル保存
-------	--

●帳票仕様

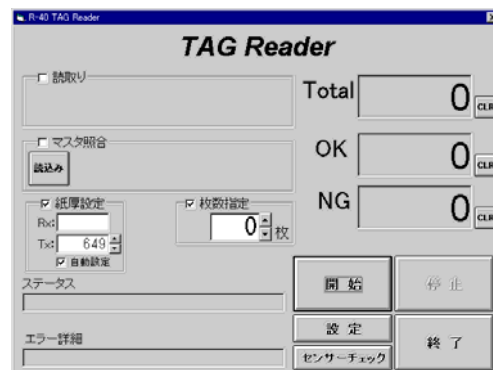

専用ソフトメイン画面

2015.01

株式会社ペリテック

〒213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸 3-2-1

KSP R&D 棟 A-1006

TEL 044-819-2325 FAX 044-819-2326

URL <http://www.peritec.com> E-mail info@peritec.com